RU

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ










Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenera, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: http://www.barberi.it

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Смесительные клапаны ***Barberi®*** *с 3 и 4 ходами служат для регулировки температуры в отопительных системах путем смешивания горячей воды из линии подачи с холодной водой из обратной линии с целью обеспечения комфорта и энергосбережения. Все клапаны совместимы с сервоприводом для автоматической регулировки их работы.*








Арт. 460

Смесительный клапан 3 - внутренняя резьба

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Макс. рабочая давление: **10 *бар***

код артикула	соединение	Kv
460 015 00M A	1/2"	2,5
460 020 00M B	3/4"	4
460 020 00M C	3/4"	6
460 025 00M D	1"	8
460 025 00M E	1"	12
460 032 00M F	1"1/4	15
460 032 00M G	1"1/4	18
460 040 00M L	1"1/2	26
460 050 00M M	2"	40






Арт. 461

Смесительный клапан 3 - наружная резьба

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Макс. рабочая давление: **10 *бар***

код артикула	соединение	Kv
461 020 00M A	3/4"	2,5
461 025 00M A	1"	2,5
461 025 00M B	1"	4
461 025 00M C	1"	6
461 025 00M D	1"	8
461 032 00M D	1"1/4	8
461 032 00M E	1"1/4	12
461 032 00M F	1"1/4	15
461 040 00M G	1"1/2	18






Арт. 450

Смесительный клапан 4 - внутренняя резьба

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Макс. рабочая давление: **10 *бар***

код артикула	соединение	Kv
450 015 00M A	1/2"	2,5
450 020 00M B	3/4"	4
450 020 00M C	3/4"	6
450 025 00M D	1"	8
450 025 00M E	1"	12
450 032 00M F	1"1/4	15
450 032 00M G	1"1/4	18
450 040 00M L	1"1/2	26
450 050 00M M	2"	40






Арт. 451

Смесительный клапан 4 - наружная резьба

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Макс. рабочая давление: **10 *бар***

код артикула	соединение	Kv
451 020 00M A	3/4"	2,5
451 025 00M B	1"	4
451 025 00M C	1"	6
451 032 00M D	1"1/4	8
451 032 00M E	1"1/4	12
451 032 00M F	1"1/4	15
451 040 00M G	1"1/2	18






Арт. 475

Смесительный клапан 3 - пресс-фитинги

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Макс. рабочая давление: **10 бар**

код артикула	соединение	Kv
475 022 00M A	mm 22	2,5
475 022 00M B	mm 22	4
475 022 00M C	mm 22	6
475 028 00M E	mm 28	12
475 035 00M G	mm 35	18





Арт. 476

Смесительный клапан 4 - пресс-фитинги


Макс. рабочая температура: **110 °C**
Макс. рабочая давление: **10 бар**

код артикула	соединение	Kv
476 022 00M A	mm 22	2,5
476 022 00M B	mm 22	4
476 022 00M C	mm 22	6
476 028 00M E	mm 28	12
476 035 00M G	mm 35	18

Barberi® оставляет за собой право изменять данные без предварительного предупреждения; Barberi® кроме того не несет ответственности за ущерб чего-либо, физических лиц или материала для использования своей продукции в других, расхожих от указанных здесь применений

Barberi Rubinetterie Industriali s.r.l. • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY • Via Monte Fenera, 7 • Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287 • e-mail: barberi@barberi.it • website: http://www.barberi.it

Арт. W28.020



Смесительный клапан вертикальный 4-ходовой с поворотными фитингами

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Макс. рабочая давление: **10 бар**

код артикула	соединение	Kv	осевой шаг
W2802000MH01	1"	5,5	105 mm
W2802000MH02	1"	5,5	90 mm

Арт. P27T



Сервопривод для смесительных клапанов с датчиком для фиксированной регулировки температуры

Крутящий момент: **10 Нм**
Время движения: **135 сек.**

код артикула	V
P27230010**T**	230 V

Арт. M03




Компактный сервопривод для смесительных клапанов с регулировкой по трем точкам и вкл/выкл

Крутящий момент: **10 Нм**
Время движения: **60 - 120 сек.**

код артикула	V	управл.	время движ.	полюсы
M030101DAB	230 V	3 точки	120 сек.	3
M030101GAB	230 V	3 точки	120 сек.	6
M030101DBB	230 V	3 точки	60 сек.	3
M030101GBB	230 V	3 точки	60 сек.	6
M030101AAB	230 V	on/off	120 сек.	3
M030101HAB	230 V	on/off	120 сек.	6
M030101ABB	230 V	on/off	60 сек.	3
M030101HBB	230 V	on/off	60 сек.	6
M030102DAB	24 V	3 точки	120 сек.	3
M030102GAB	24 V	3 точки	120 сек.	6
M030102DBB	24 V	3 точки	60 сек.	3
M030102GBB	24 V	3 точки	60 сек.	6
M030102AAB	24 V	on/off	120 сек.	3
M030102ABB	24 V	on/off	60 сек.	3

Арт. W28.022



Смесительный клапан вертикальный 4-ходовой с компрессионными фитингами

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Макс. рабочая давление: **10 бар**

код артикула	соединение	Kv	осевой шаг
W2802200MH	mm 22	5,5	105 mm


Арт. M04



Сервопривод для смесительных клапанов с пропорциональной регулировкой

Крутящий момент: **10 Нм**
Время движения: **60 - 90 - 120 сек.**
Управление: **0(2) - 10 В**
Ответный сигнал: **0-10 В / 0-40 мА**

код артикула	V
M040103MAB	24 V

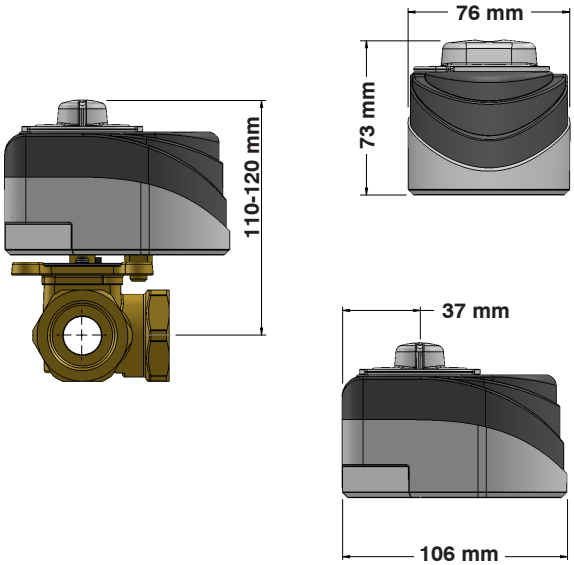

Технические характеристики

- *температура воздуха:* **-10 °C - +55 °C**
- *степень защиты:* **IP 44**
- *класс защиты:* **II**
- *электропитание:* **230 В - 50÷60 Гц / 24 В - 50÷60** *Гц*
- *поглощающая мощность:* **4 VA**
- *крутящий момент:* **10 Нм**
- *провод 2 m*
- *время вращения:* **60" - 120"**
- *угол вращения:* **90°**
- *размер клапанов:* **½" - ¾" - 1" - 1"¼ - 1"½ - 2"**
- *типы:* **2 точки (switch по запросу)**
  3 точки (switch по запросу)
  Модулирующий 0..10 V - 4..20 mA

Barberi® оставляет за собой право изменять данные без предварительного предупреждения; Barberi® кроме того не несет ответственности за ущерб чего-либо, физических лиц или материала для использования своей продукции в других, расхожих от указанных здесь применений

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Полная серия смесительных клапанов из чугуна с фланцевым присоединением 3-хи 4-ходовых; тяжелая серия с номинальным диаметром начиная от 40 мм. Все клапаны соединяются с сервоприводом для автоматического управления работы Открывание / Закрывание.




Арт. P52

Четырехходовой фланцевый смесительный клапан PN6



Макс. рабочая температура: **120 °C**
Макс. рабочая давление: **6 бар**





код артикула	соединение	Kv
P52 040 00M M	mm 40	41
P52 050 00M N	mm 50	65
P52 065 00M O	mm 65	100
P52 080 00M P	mm 80	185
P52 100 00M Q	mm 100	310
P52 125 00M R	mm 125	510
P52 150 00M S	mm 150	820


Арт. P88

Трехходовой фланцевый смесительный клапан с дросселем PN6



Макс. рабочая температура: **120 °C**
Макс. рабочая давление: **6 бар**





код артикула	соединение	Kv
P88 040 00M M	mm 40	41
P88 050 00M N	mm 50	65
P88 065 00M O	mm 65	100
P88 080 00M P	mm 80	185
P88 100 00M Q	mm 100	310
P88 125 00M R	mm 125	510
P88 150 00M S	mm 150	820


Арт. P51

Трехходовой фланцевый смесительный клапан секторного типа PN6



Макс. рабочая температура: **120 °C**
Макс. рабочая давление: **6 бар**





код артикула	соединение	Kv
P51 040 00M M	mm 40	41
P51 050 00M N	mm 50	65
P51 065 00M O	mm 65	100
P51 080 00M P	mm 80	185
P51 100 00M Q	mm 100	310
P51 125 00M R	mm 125	510
P51 150 00M S	mm 150	820

Арт. M01K

Сервопривод для фланцевых смесительных клапанов + монтажный комплект (арт. P87)



Крутящий момент: **20 Нм**
Время движения: **120 сек.**
Угол поворота: **90°**
IP44 - Класс II - 3 точки - вспом. микровыкл. - кабель 5 полюсов

код артикула	питание
M01 020 1FA AK	230 V
M01 020 1FA AK	24 V

Арт. M01

Сервопривод для клапанов



Крутящий момент: 20 Нм
Время движения: 120 сек.
Угол поворота: 90°
IP44 - Класс II - 3 точки - вспом. микровыкл. - кабель 5 полюсов

код артикула	питание
M01 020 1FA A	230 V
M01 020 1FA A	24 V

Арт. P87

Монтажный комплект для сервопривода для фланцевых смесительных клапанов



код артикула
P87 000 00K

DP00020-F 208092013

Barberi® оставляет за собой право изменять данные без предварительного предупреждения; Barberi® кроме того не несет ответственности за ущерб чего-либо, физических лиц или материала для использования своей продукции в других, расхожих от указанных здесь применений

Barberi Rubinetterie Industriali s.r.l. • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY • Via Monte Fenera, 7 • Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287 • e-mail: barberi@barberi.it • website: http://www.barberi.it